




Визуализация работы вентиляционной центра через вебсайт

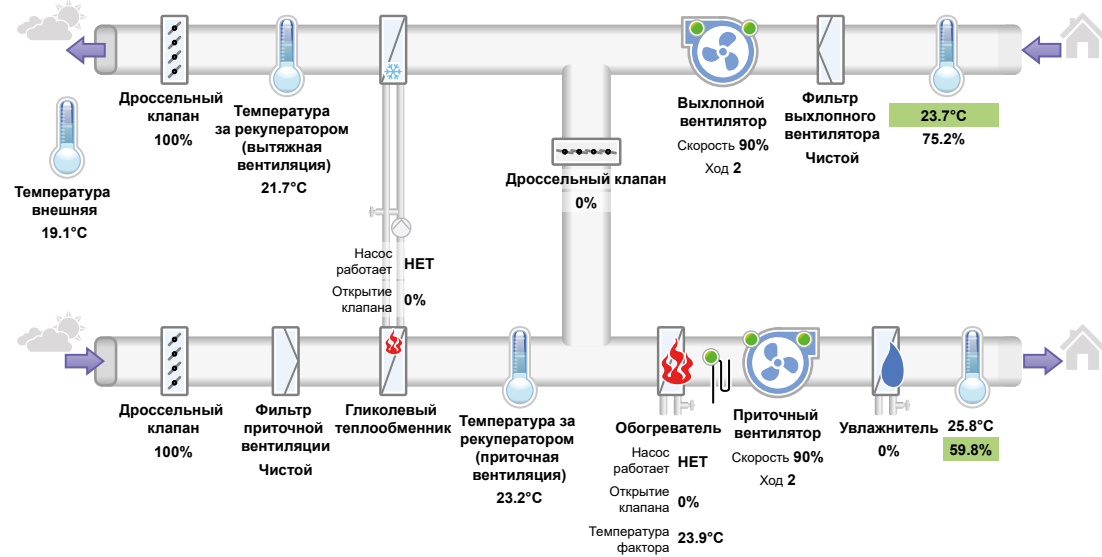


Clima Gold Sp. z o.o.
Ул. Dolna 23 | 84-230 Rumia

Офис-Производство:
ул. Dolna 23 | 84-230 Rumia
тел.: +48 501 939 638

Технически-торговые представительства:

- ➔ lodz@climagold.com
- ➔ kielce@climagold.com
- ➔ lublin@climagold.com
- ➔ gdansk@climagold.com
- ➔ krakow@climagold.com
- ➔ poznan@climagold.com
- ➔ rzeszow@climagold.com
- ➔ szczecin@climagold.com
- ➔ wroclaw@climagold.com
- ➔ katowice@climagold.com
- ➔ bialystok@climagold.com
- ➔ warszawa@climagold.com
- ➔ bydgoszcz@climagold.com
- ➔ zielonagora@climagold.com

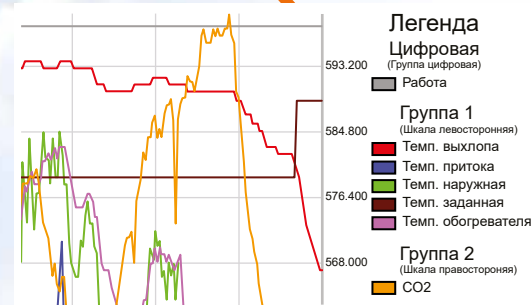

Календарь

Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье

Зона 1	Зона 2	Зона 3
Время: 07:00 - 16:00	Время: 16:01 - 23:00	Время: 00:00 - 00:00
Заданная температура: 23°C	Заданная температура: 23°C	Заданная температура: 20°C
Ход вентилятора: 1	Ход вентилятора: 2	Ход вентилятора: 1

Редактирование календаря

День недели: Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Зона: 1 2 3

Старт: :

Стоп: :

Заданная температура:

Ход вентилятора: 1 2 3


climagold.com





Измерительные и исполнительные элементы

- Авторитетные поставщики оборудования. Надёжность позволяет значительно сокращать расходы на эксплуатацию и сервисное обслуживание
- Датчики температуры с характеристикой Carel NTC, позволяють на отход от экранированных проводов, устанавливаемые в канале или в помещении
- Сервомоторы дроссельных клапанов Belimo
- Клапаны Belimo для регулировки в системах с холодной водой и горячей с добавлением макс. 50% гликоля. Температура фактора от -10°C до 120°C. Никелированный корпус, латунная поковка, закрывающий элемент и ось: нержавеющая сталь
- Конвертеры иных величин регулированных таких, как влажность, концентрация CO2, VOC, давление в стандарте 4-20 mA, устойчивое к помехам

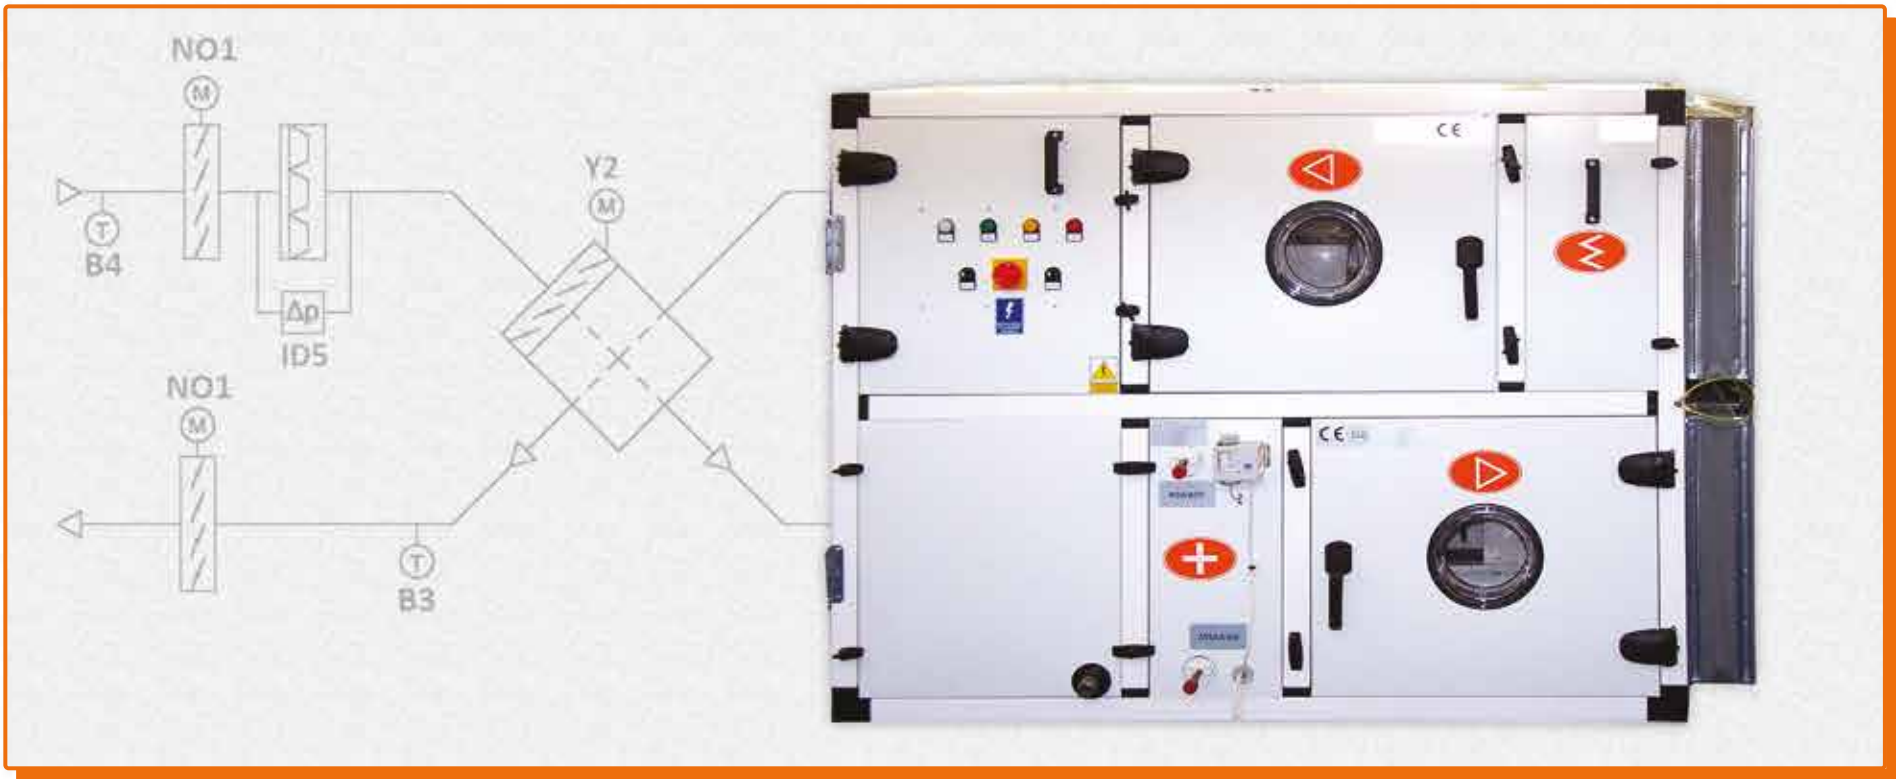

Регулятор комнатный

- Регулятор комнатный th Tune для независимого устанавливания температуры из нескольких помещений, включения/выключения системы, изменения производительности, удаление тревог
- Возможное измерение температуры и влажности посредством регулятора
- Монтаж наштукатурный или подштукатурный



Контроллёр

- Контроллеры из семьи rCO свободно программируемые со всесторонним применением
- Стандартная программа, которая может быть расширена на нетипичные потребности пользователя
- Дисплей встроенный в контроллёр или вынесён в виде панели для монтажа на стене. Расстояние от румпеля до 200 м

